



SORT LIFT®


MANUALE DI ISTRUZIONI


NORDOST
MAKING THE CONNECTION

Sort Lift® è la soluzione Nordost per supporti per cavi di qualità superiore. Grazie al nuovo design a molle flottanti Nordost in fase di brevetto, Sort Lift® tiene i cavi audio sollevati da terra limitando al massimo i punti di contatto, così da impedire qualsiasi trasferimento di cariche elettriche dal pavimento al cavo ed eliminare l'accumulo di carica statica.


Inoltre, la versatilità del design e i materiali usati per produrre il sistema a molle flottanti Nordost permettono di sostenere i cavi mantenendo le loro naturali proprietà di risonanza ed eliminando qualsiasi interferenza. I Sort Lift® Nordost sono i soli prodotti del genere che permettono di raggiungere nuovi livelli nella qualità del suono.

Prima dell'uso, rimuovere l'involucro protettivo dalla base del Sort Lift®.

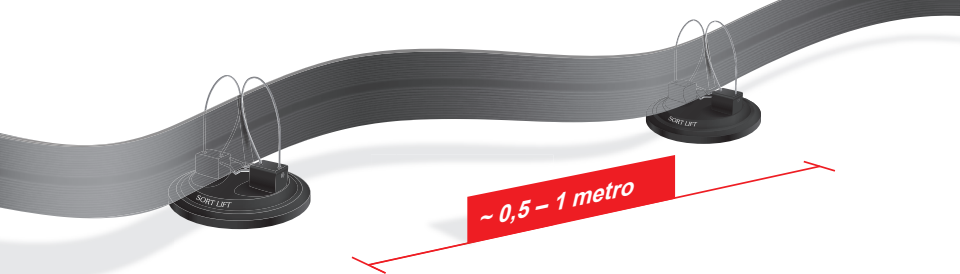


I supporti Sort Lift® devono essere collocati in modo che il cavo sia completamente sollevato da terra. La loro distanza dipende dal peso e dalla flessibilità del cavo da sostenere.

Usati con cavi Nordost, i Sort Lift® danno risultati ottimali quando sono collocati a 0,5 - 1 metro di distanza tra loro. I risultati possono variare quando si usano cavi di altre marche.

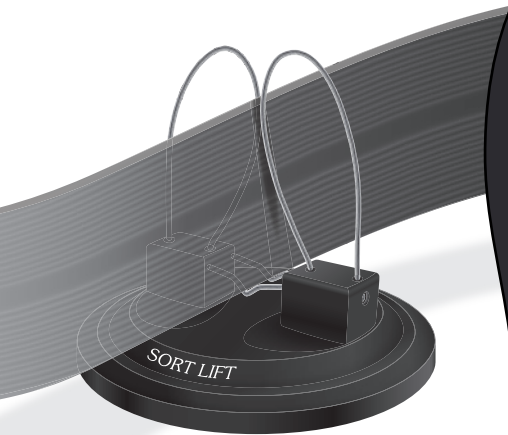


Collocare come illustrato i cavi piatti dei diffusori tra le alette di supporto, poggiandoli sugli incavi dei supporti elastici in cavo metallico.

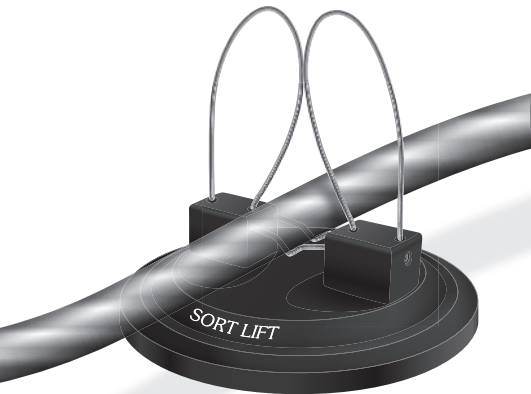

Collocare i cavi di alimentazione, i cavi dei segnali e i cavi tondi dei diffusori sui supporti elastici in cavo metallico. Poggiano sotto le alette di supporto senza bisogno di toccarle.

Si noti che, a causa del materiale usato nella produzione dei Sort Lift® e della flessibilità necessaria per fornire prestazioni ottimali, possono verificarsi variazioni nel profilo e nella forma delle alette di supporto.

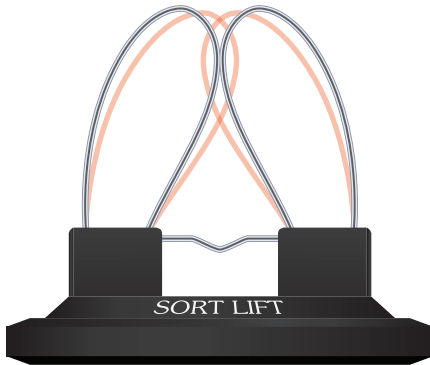

Per ottenere i migliori risultati, trattare i cavi con Eco 3X Nordost prima di inserirli nei Sort Lift®. Eco 3X è uno spray antistatico. La sua formula speciale disperde la carica statica accumulata sull'attrezzatura audio e ne impedisce l'accumulo in futuro. Basterà spruzzare una piccola quantità di Eco 3X su un panno e strofinare la guaina esterna dei cavi audio per iniziare immediatamente a svelare un soundstage più rilassato e naturale.



Per altre lingue, vedere www.nordost.com/downloads.php



The logo for Nordost, featuring a stylized compass rose with a fleur-de-lis and an arrow pointing towards the top right.
NORDOST

MAKING THE CONNECTION